




热静力膜盒式蒸气疏水阀

型式

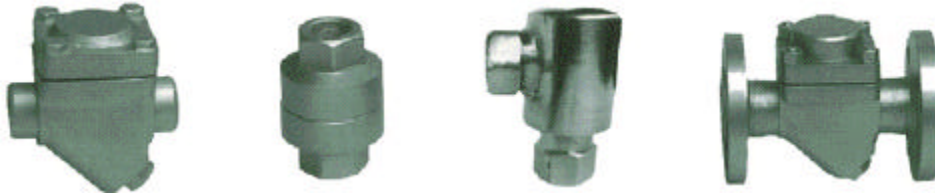

用途：膜盒式疏水阀适用广泛，包括供热蒸汽主管线，伴热管路，干燥器和工业加热蒸汽设备系统。供热采暖片上是最理性的选择。



用途特点

- 特点：
- 1、出色的排空能力，能耐过热的蒸汽和水锤。
 - 2、在压力范围内都是具有固定过冷的循环操作。
 - 3、阀内装膜盒，有单组、双组、多组。适用于大排水量场合。
 - 4、感温元件，耐腐蚀性强，小巧玲珑使本阀寿命长经久耐用。
 - 5、本体有碳钢不锈钢两种结构，小型轻量，立式安装效果最佳，亦可任意角度安装。

主要零部件材料表

零部件名称	材料
阀体、阀盖	碳钢、不锈钢
阀座	不锈钢
膜盒	哈氏合金钢
过滤网	不锈钢

外形连接尺寸

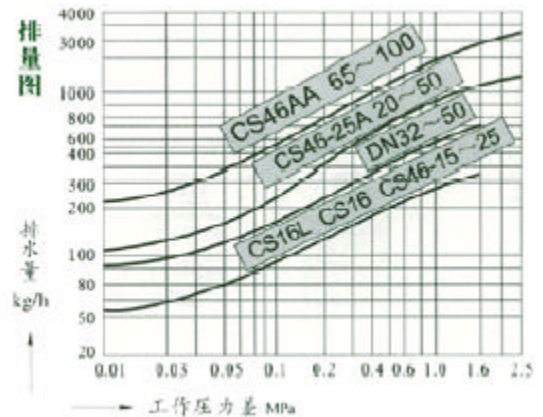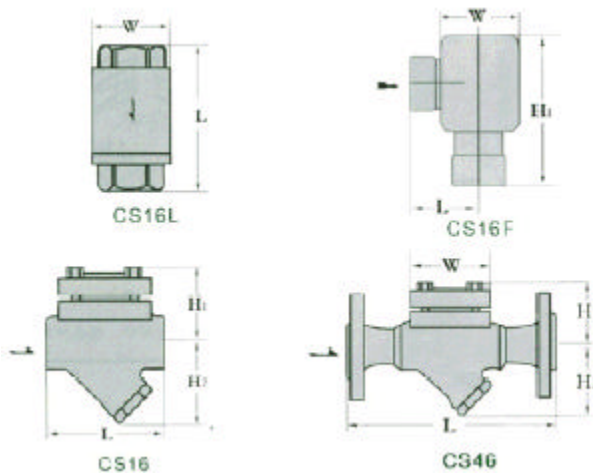

技术参数表

产品型号	公称通径 (DN)	连接方式	使用压力 (Mpa)	最高允许温度 (°C)	外形尺寸 (mm)				参考重量 (Kg)
					L	H ₁	H ₂	W	
CS16H-16C	15~20 25	螺纹	0.01~1.6	250	100	58	55	70	2.5
	150 160				68	68	90	5	
CS46H-16C	15~20 25	法兰	0.01~1.6	250	150 160	58	55	70	4.9
CS46H-16C	32~50	法兰	0.01~1.6	250	230	85	60	120	13
CS46H-16AA	65~100	法兰	0.01~1.6	250	310	120	95	150	24
CS46H-25A	20~50	法兰	0.01~2.5	300	230	85	60	120	14
CS16H-16L	15~25	(立式)螺纹	0.01~1.6	250	100			80	2.3
CS16H-16F	15~25	(角式)螺纹	0.01~1.6	250	53	103	55		1.5