



双金属片蒸气疏水阀

型
式




用
途
特
点

用途：双金属片疏水阀广泛的应用在蒸汽伴热管线，容器加热，设备保温，一般蒸汽配管，小型蒸汽设备等。




- 特点：**
- 1、设备运行初期的空气和凝结水能很快排出，无空气堵塞。
 - 2、采用双金属片，热胀冷缩原理阻汽性能良好。
 - 3、灵敏感应，能连续排水，而且没有噪声，抗腐蚀性强。
 - 4、小型体轻，安装方便，而且安装角度自由。
 - 5、MFT双金属浮球阀，还具有“一阀多用”的功能（起到止回阀，排气阀，大排量的场合等作用）。

主要零部件材料表

零部件名称	材料
阀体、阀盖	碳钢、不锈钢
阀座、阀芯	不锈钢
热敏元件	特殊不锈钢双金属
过滤网	不锈钢



外
形
连
接
尺
寸

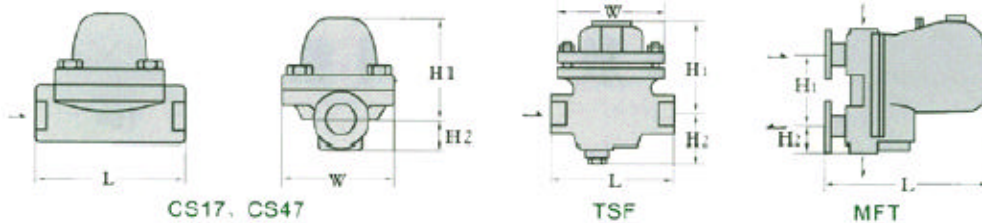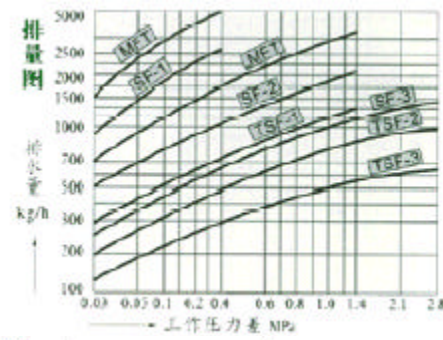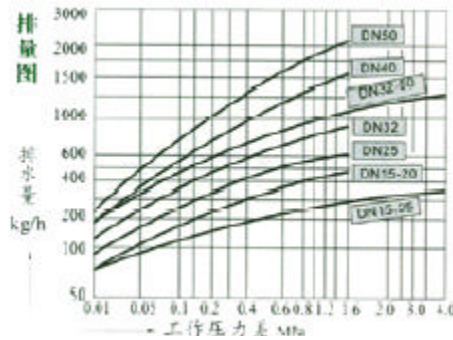

技
术
参
数
表

产品型号	公称通径 (DN)	连接方式	使用压力 (MPa)	最高允许温度 (°C)	外形尺寸 (mm)				参 考 量 (kg)
					L	H ₁	H ₂	W	
CS17H-16C 25	15~20 25	螺纹	0.01~2.5	300	100	80	25	80	2/3
	120				80	25	80	3	
	190				120	45	90	4.7	
CS67H-16 25	15~20 25	承插焊	0.01~2.5	300	100	80	25	80	2/3
	120				80	25	80	3	
	190				120	45	90	4.7	
CS47H-16C	15~20 25	法兰	0.01~1.6	250	150	80	25	80	4
	160				85	25	80	4.5	
	230				120	45	90	9	
CS47H-40	15~20 25	法兰	0.01~4.0	350	150	80	25	80	4
	160				80	25	80	4.5	
	230				120	45	90	9.8	
TSF ¹ / ₂	15~25	螺纹	0.01~2.2	250	120	100	25	90	3.5
TSF ¹ / ₂ -16GF	15~20 25	法兰	0.01~2.8	350	155	125	60	135	6
SF ¹ / ₂	15~25	螺纹	0.01~1.6	250	210	100	25	90	6.5
SF ¹ / ₂ -16GF	15~20 25 32~50	法兰	0.01~2.8	350	230	100	25	90	7.5
MFT- ¹ / ₄	15~25	螺纹 法兰	0.01~1.4	250	230	125	60	135	12.5
MFT- ¹ / ₄	32~50	螺纹 法兰	0.01~1.4	250	265	105	30	105	
MFT- ¹ / ₄	32~50	螺纹 法兰	0.01~1.4	250	310	170	55	145	