



高压高温圆盘式蒸气疏水阀

型式



用途：用于高温高压的饱和蒸汽主管和透平机的蒸汽亚临界状态使用。



用途特点

- 特点：
- 1、阀内部装有自动吹除装置。新型皇冠式阀片，密闭极为可靠。蒸汽保温装置，高效节能。
 - 2、可迅速排出设备启动时的空气和凝结水，排量大，漏气率小。
 - 3、抗蚀性强，动作可靠，经久耐用。
 - 4、在工作压力范围内，无需调整，节能效果显著。

主要零部件材料表

零部件名称	材料
阀体、阀盖	WC6、不锈钢 碳钢
阀座、阀片	不锈钢
过滤网	不锈钢

外形连接尺寸

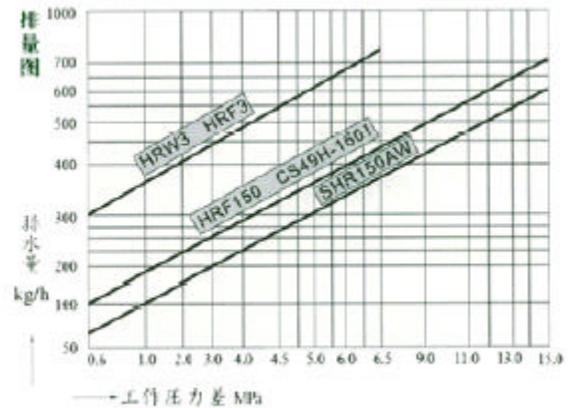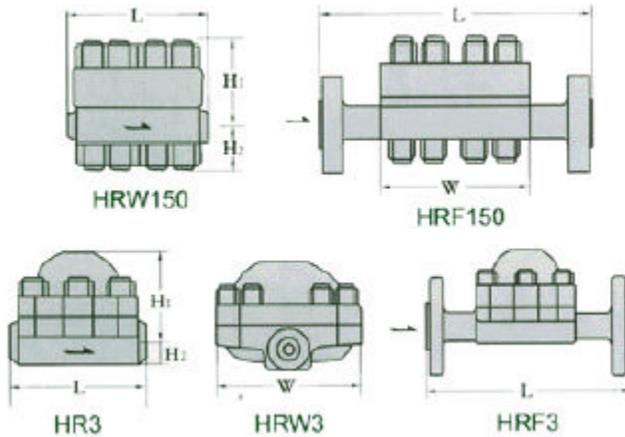

技术参数表

产品型号	公称通径 (DN)	连接方式	使用压力 (MPa)	最高允许温度 (°C)	外形尺寸 (mm)				参考重量 (Kg)
					L	H ₁	H ₂	W	
HR3	15~25	螺纹	0.6~6.5	475	134	130	25	160	10.5
HRW3	15~25	承插焊	0.6~6.5	475	134	130	25	160	10.5
HRF3	15~20 25	法兰	0.6~6.5	475	230 240	130	25	160	15.5
HRF3	32~50	法兰	0.6~6.5	475	270	130	30	160	19
HRF150 CS49 _{YH} -160I	15~50	法兰	1.0~15.0	550	400	120	65	225	45
HRW150 CS69 _{YH} -160I	15~50	承插焊	1.0~15.0	550	220	120	65	225	37
SHR150AW	15~25	承插焊	1.0~15.0	550	150	130	25	160	11.5
SHR260AF	15~25	法兰	1.0~15.0	550	340	120	65	225	35.5