




H103X 活塞式遥控浮球阀


产品概述

活塞式遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。主要安装于水池或高架水塔的进水口处，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水；当水位下降后，主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池注水，实现自动补水。液位控制精确，不受水压干扰；活塞式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装，维护调试、检查方便、密封可靠，使用寿命长。活塞式阀门性能可靠、强度高、动作平稳适用于 600 口径以上的管路。

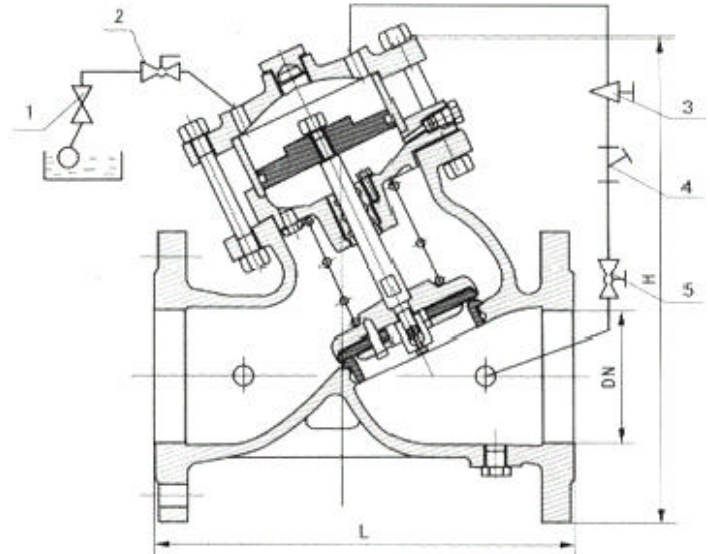

1、小浮球阀 2、小球阀 3、针型阀 4、过滤器 5、小球阀

典型安装示意图

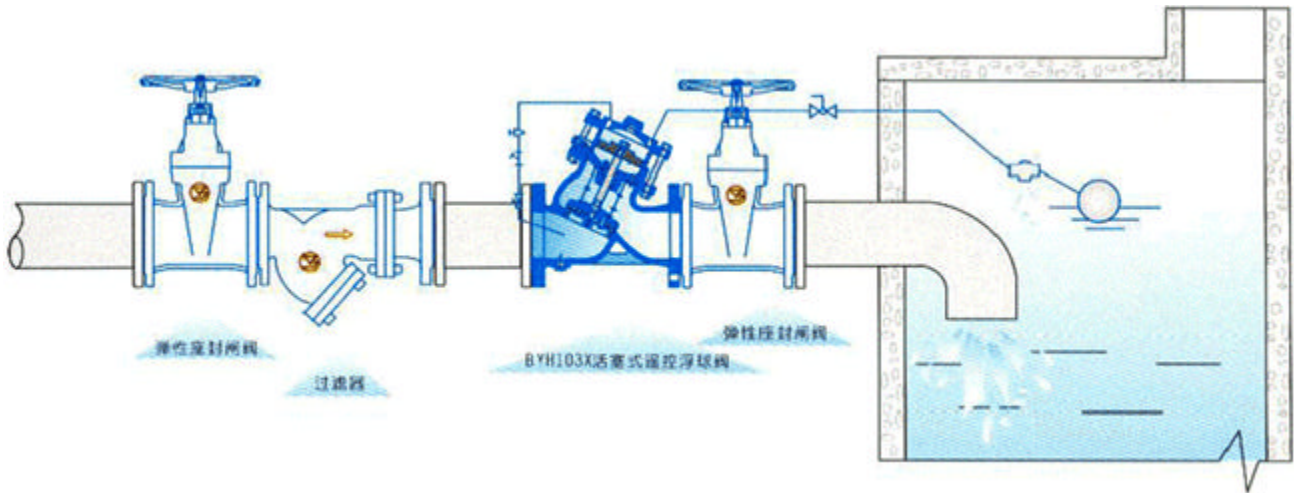

主要外形连接尺寸

单位：mm

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
L	205	216	250	320	365	415	500	605	698	787	914	978	978	1150	1300	1450	1650	1800	2000	2350
H	293	328	364	418	481	543	673	729	927	957	1188	1218	1600	1800	2000	2300	2600	2700	2860	3200