




SG 型系列管道泵



型号意义

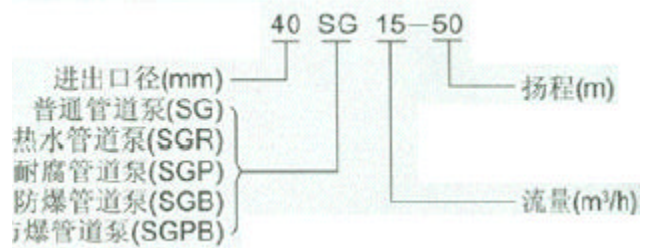

产品概述

该系列管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点。并可根据扬程与流量需要并串联使用。

主要用途

- 1、SG 普通型适用于高层建筑增压送水，园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖水循环加压。使用温度 80 以下。
- 2、SGR 热水型适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度 140 以下。
- 3、SGP 耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度 100 以下。
- 4、SGB 防爆型适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度 80 以下。
- 5、SGPB 防腐防爆型适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度 140 以下。

性能参数

型号	口径 (mm)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	电机功率 (kW)	电压 (V)	转速 (r/min)	型号	口径 (mm)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	电机功率 (kW)	电压 (V)	转速 (r/min)	型号	口径 (mm)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	电机功率 (kW)	电压 (V)	转速 (r/min)
15SG0.6-5	15	0.6	5	0.04	220	2800	40SG18-65	40	18	65	7.5	380	2800	100SG50-30	100	50	30	7.5	380	2800
15SG1.8-10	15	1.8	10	0.12	220	2800	40SG15-80	40	15	80	7.5	380	2800	100SG70-40	100	70	40	15	380	2800
20SG2-8	20	2	8	0.12	220	2800	50SG10-7.5	50	10	7.5	0.75	380	2800	100SG60-50	100	60	50	15	380	2800
20SG3-14	20	3	14	0.25	220	2800	50SG10-15	50	10	15	0.75	380	2800	100SG80-65	100	80	65	22	380	2800
20SG3-30	20	3	30	0.75	220	2800	50SG12-25	50	12	25	1.5	380	2800	100SG75-78	100	75	78	22	380	2800
25SG2.5-15	25	2.5	15	0.25	220	2800	50SG15-30	50	15	30	2.2	380	2800	100SG100-60	100	100	60	30	380	2800
25SG4-20	25	4	20	0.75	220	2800	50SG18-40	50	18	40	4	380	2800	100SG55-100	100	55	100	30	380	2800
25SG3-30	25	3	30	0.75	220	2800	50SG18-50	50	18	50	4	380	2800	125SG80-18	125	80	18	7.5	380	1450
32SG5-20	32	5	20	0.75	220	2800	50SG20-65	50	20	65	7.5	380	2800	150SG100-15	150	100	15	7.5	380	1450
40SG5-8	40	5	8	0.25	220	2800	50SG25-80	50	25	80	15	380	2800	150SG140-26	150	140	26	18.5	380	1450
40SG6-20	40	6	20	0.75	220	2800	50SG30-100	50	30	100	22	380	2800	150SG160-40	150	160	40	30	380	2800
50SG10-7.5	50	10	7.5	0.75	220	2800	65SG30-15	65	30	15	2.2	380	2800	150SG200-50	150	200	50	37	380	2800
50SG10-15	50	10	15	0.75	220	2800	65SG30-27	65	30	27	4	380	2800	150SG220-65	150	220	65	55.5	380	2800
25SG4-20	25	4	20	0.75	380	2800	65SG40-40	65	40	40	7.5	380	2800	150SG170-180	150	170	80	55.5	380	2800
25SG3-30	25	3	30	0.75	380	2800	65SG30-50	65	30	50	7.5	380	2800	200SG200-20	200	200	20	18.5	380	1450
25SG6.5-30	25	6.5	30	1.5	380	2800	65SG50-65	65	50	65	15	380	2800	200SG200-35	200	200	35	30	380	2800
25SG10-50	25	10	50	4	380	2800	65SG40-80	65	40	80	18.5	380	2800	200SG200-44	200	200	44	37	380	2800
32SG5-20	32	5	20	0.75	380	2800	65SG45-100	65	45	100	22	380	2800	200SG240-80	200	240	80	55.5	380	2800
32SG8-30	32	8	30	1.5	380	2800	80SG35-20	80	35	20	4	380	2800	200SG200-75	200	200	75	55.5	380	2800
32SG15-40	32	15	40	4	380	2800	80SG50-30	80	50	30	7.5	380	2800	250SG380-22	250	380	22	37	380	1450
32SG12-50	32	12	50	4	380	2800	80SG70-40	80	70	40	15	380	2800	250SG500-30	250	500	30	55	380	1450
32SG14-80	32	14	80	7.5	380	2800	80SG60-50	80	60	50	15	380	2800	300SG400-20	300	400	20	37	380	1450
40SG6-20	40	6	20	0.75	380	2800	80SG80-65	80	80	65	22	380	2800	300SG500-30	300	500	30	55	380	1450
40SG9-30	40	9	30	1.5	380	2800	80SG70-80	80	70	80	22	380	2800	350SG800-20	350	800	20	55	380	1450
40SG18-40	40	18	40	4	380	2800	80SG55-100	80	55	100	30	380	2800	400SG1000-18	400	1000	18	55	380	1450
40SG15-50	40	15	50	4	380	2800	100SG40-18	100	40	18	4	380	2800	500SG1200-15	500	1200	15	55	380	1450
														500SG300-20	500	300	20	55	380	1450