



仪表阀

性能规格


公称通径：4mm
 公称压力：4.0MPa
 适用温度：常温
 适用介质 适用于氧气、空气等气体
 介质的管路上作压力表开关阀

主要零配件材料

名称	材料
阀体	铜
阀杆	不锈钢
阀顶	铜
密封圈	聚四氟乙烯
接头	铜或不锈钢
手轮	黑胶木

主要外形及连接尺寸(mm)

产品型号	H(开)	H(关)	L	L1	L2	D	Z-
4J24N-160T	75	73	50	55	50	60	6.5 Z- 7

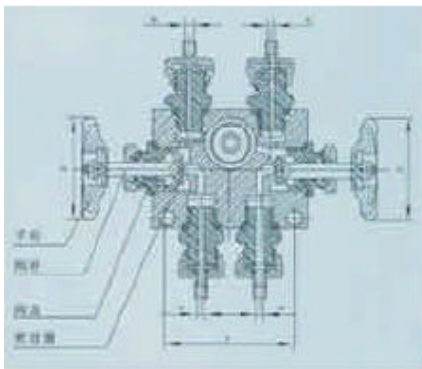

组合液面阀

性能规格

公称通径：4mm
 公称压力：4.0MPa
 适用温度：-196 ~ +40
 适用介质 氧气、氮气、氩气、二氧化碳等。

主要零配件材料

名称	材料
阀体	铜或不锈钢
阀杆	不锈钢
阀盖	不锈钢
密封圈	聚四氟乙烯
手轮	黑胶木

主要外形及连接尺寸(mm)

产品型号	A	Z-
4ZHJ-16T	51	6.5 60

