


角式柱塞阀

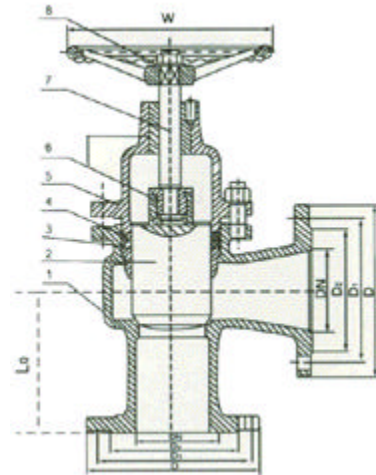

1. 阀体 3. 导向环 5. 上盖 7. 阀杆
2. 柱塞 4. 柔性石墨密封环 6. 铜螺母 8. 手轮

角式柱塞阀与直通式柱塞阀的工作原理完全相同，只不过是安装在管线中的位置不同，因而石油，化工，化肥，制药等长输管线中有不少的拐角转弯处，而角式柱塞阀正好装在这个部位，这样不但减少了接管弯头，安装方便，省工，省料等特点。

角式柱塞阀主要连接结构尺寸：

DN(mm) 尺寸(mm)	U44SM-16C(P) UJ44H-16C、P、R															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L ₀	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275	325	375	425	475
H	190	210	220	250	280	300	320	370	420	440	530	610	730	850	970	1100
W	100	100	120	140	160	180	200	240	280	320	350	400	520	640	760	900
D	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
D ₁	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
D ₂	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	295	375	435	485
b	12	12	12	13	13	13	15	17	17	19	21	23	27	28	30	32
Z-Ø d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-23	12-25	12-25	16-25	16-30

DN(mm) 尺寸(mm)	U44SM-25(P) UJ44H-25C、P、R															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L ₀	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275	325	375	425	475
H	190	210	230	260	260	290	320	370	420	460	530	610	730	850	970	1100
W	100	100	110	140	160	180	200	240	280	320	350	400	520	640	760	900
D	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
D ₁	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
D ₂	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	282	345	408	465	535
b	14	14	14	15	15	17	19	19	21	25	27	31	33	36	40	44
Z-Ø d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-23	8-25	8-25	12-25	12-30	16-30	16-34	16-34